

SWITCHING HIGH POWER CAR AMPLIFIER

CPM-600

3 Mic, 2AUX

USB/SDHC/FM Radio

600 WATT

CPA-650



POWER MIXER CAR

เพาเวอร์มิกซ์รถยนต์

CPM-600


เพาเวอร์ซับรถยนต์

CPA-650

POWER SUB CAR CPA-650



CPM-600

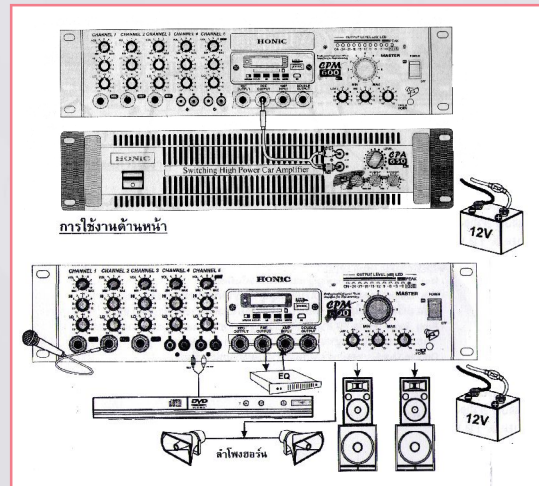

คุณสมบัติเครื่อง Power Mixer Car CPM-600

- + เป็นเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์สำหรับการกระจายเสียง
- + มีกำลังขยายเสียง 600 W. ใช้งานได้ทั้งลำโพงตู้ ลำโพงฮอร์น
- + 3 MIC, 2 AUX มีปุ่มปรับโทนเสียงทุ้ม แแหลมอิสระแต่ละช่อง
- + มีชุด Master ปรับวอลุ่มโทนเสียงทุ้ม,กลางและแหลม
- + มีสวิตซ์ฟิลเตอร์เลือกใช้ลำโพงฮอร์นและมีจุดต่ออุปกรณ์ภายนอก Rec Out,Pre Out,Amp In และ Double Out
- + มีชุดต่อMP3/USB/SD CardและFM Radioในตัวพร้อมรีโมท
- + มีไฟ LEDแสดงระดับสัญญาณและใช้ไฟแบตเตอรี่ 12 V.DC

คุณสมบัติเครื่อง Power Sub Car CPA-650

- + เป็นเพาเวอร์แอมป์ซับติดรถยนต์สำหรับการกระจายเสียง
- + มีกำลังขยายเสียง 600 W. ใช้งานได้ทั้งลำโพงตู้ ลำโพงฮอร์น
- + ใช้ AUX ได้ 1 ช่อง มีวอลุ่มปรับระดับสัญญาณเสียง
- + มีชุดปรับความถี่ต่ำ,ปรับความถี่เสียงขับ,เพิ่มความถี่เสียงต่ำ
- + มีสวิตซ์เลือกการใช้งานตู้ลำโพงฟลูเรนท์ / ตู้ขับ
- + ใช้งานได้ทั้งระบบลำโพงตู้และลำโพงฮอร์น
- + ใช้แหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่ 12 V.DC / 60hA-150hA.

SPECIFICATION Power Mixer Car CPM-600

Type.....Power Mixer Solid State Amplifier
 Input.....3 Microphone./ 2 Auxiliary
 Input Impedance.....250 - 600 Ohm., 47 K ohms
 Tone.....2 Band Tone(Low 80Hz.,High 10KHz)
 Input Digital Player MP3.....USB port/SD Card Function
 Master Control.....3 Band Tone (Low,Mid,High)
 Horn High pass Filter.....200 Hz...-3 dB/Octave
 Function.....REC,Pre-Out,Amp-In,Double Out
 MP3 Play with FM Radio.....Playing Format.....MP 3
 Support.....SD Card& USB
 Accept the capacity.....128 MB to 16 GB
 FM Radio75.50 MHz-108.00 MHz.
 Frequency Response.....10 Hz-20 KHz,+/-1 dB.
 DistortionsTHD@1KHz.....<1 %
 Output Speaker.....2 Ohm
 Output Indicator.....On,-24,-21,-18,-15,-12,-9,-6,-3,0,+3 Peak.
 Power Output.....600 Watts.
 Power Requirement :12V.DC Battery (60-150hA) DC Fuse 60A
 Dimension(HxWxD)...95 x 380 x 280 mm.....Weight.....5 Kgs.

SPECIFICATION Power Sub Car CPA-650

Type.....Power Mixer Solid State Amplifier
 Input Impedance.....47 KOhm., Input...RCA.
 Low Pass Filter :.....40 Hz.-150 Hz.
 Sub Sonic :.....15 Hz.-55Hz.
 Boot Bass :..... +/- 15 dB.
 Horn High pass Filter.....200 Hz...-3 dB/Octave
 Frequency Response.....10 Hz-20 KHz,+/-3 dB.
 DistortionsTHD@1KHz.....<1 %
 Output Speaker.....2 Ohm
 Power Output.....600 Watts.
 Power Requirement :12V.DC Battery (60-150hA) DC Fuse 60A
 Dimension(HxWxD)...95 x 380 x 280 mm.....Weight.....4.5 Kgs

* Specifications are subject to change without prior notice



บริษัท โฮมโซนิค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

113 ซอย 66/6 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

Tel: 02-415-6040, 02-898-7223 Fax: 02-416-0731

Email: homesonic@hotmail.com www.facebook.com/HonicPage